




VL-50SR2-E in VL-100EU5-E

“Svež zrak pozitivno vpliva na naše počutje.”



> HIŠNA SERIJA REKUPERATORJEV


S pojavom sodobne in varčne gradnje je prezračevanje prostorov postalo nepogrešljivo. Energetsko varčnost objekta zagotavljamo z učinkovito rekuperacijo tako lokalno, kot tudi centralno. Zagotavljanje svežega zraka v prostoru je bistvenega pomena za kvaliteto bivanja, hkrati pa je v prezračevanih prostorih manjša možnost pojava plesni in vlage.



Lossnay rekuperatorji zagotavljajo energetsko varčno prezračevanje, s široko paleto naprav različnih oblik in pretokov pa pokrivajo večino stanovanjskih in poslovnih prezračevalnih projektov.

> DELOVANJE

Naprava Lossnay izmenjuje zrak iz zaprtih prostorov in dovaja čist zunanji zrak v prostor. Pri dovajanju zunajega zraka, naprava deluje kot toplotni izmenjevalec in segreje zrak na sobno temperaturo, preden ga vrne v notranje prostore.

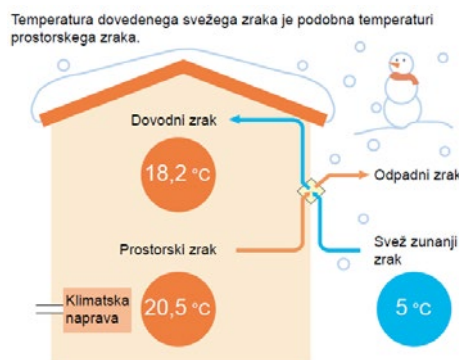


> LASTNOSTI

- Naprave lahko uporabljamo do -10°C zunanje temperature.
- Imajo nastavljive lopute za izpih zraka
- Filtriranje zraka
- Nizki stroški investicije in obratovanja
- VL-50 lahko zmontiramo horizontalno ali vertikalno


> ŠUMNOST

Notranost vagona	Notranost tihega avtomobila	Notranost knjižnice	Šum listja	Limit zaznave zvoka pri človeku
80 dB(A)	60 dB(A)	40 dB(A)		
			15 dB(A) VL-50SR2-E	10 dB(A)
			25 dB(A) VL-100EU5-E	

*Pri pogojih 50Hz, 230V in najmanjši hitrosti ventilatorja

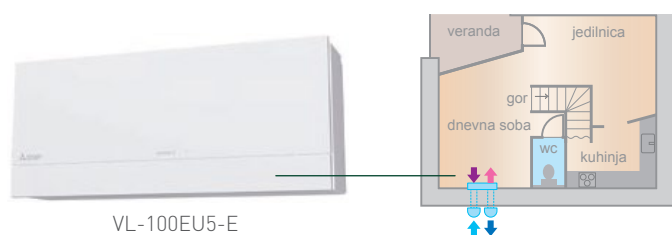

VL-100EU5-E

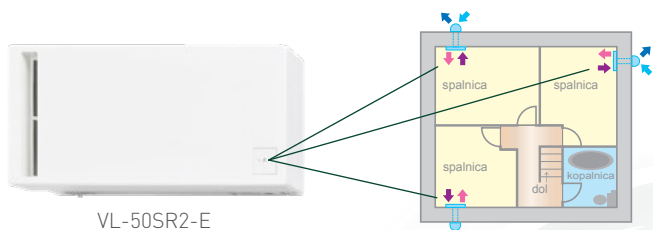

VL-50SR2-E


REAM
URADNI DISTRIBUTER

Ream d.o.o., Pod hrasti 29, 1218 Komenda
t: +386 1 563 70 57
info@ream.si
www.ream.si

MITSUBISHI ELECTRIC
PREZRAČEVALNE NAPRAVE

> PREZRAČEVALNI ENOTI

Notranja enota / daljinski upravljalnik



VL-50SR2-E


Naprava **ima priložen** daljinski upravljalnik, s katerim lahko napravo:

- Vključimo/izklopimo
- Spremenimo hitrost ventilatorja – povečamo ali zmanjšamo



VL-100EU5-E

Naprava **nima priloženega** daljinskega upravljalnika, zato je potrebno pred zagonom naprave pripraviti stensko stikalo, s katerim upravljamo z napravo.

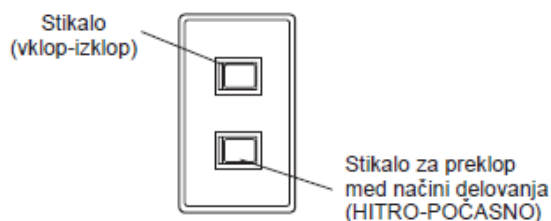

> TEHNIČNI PODATKI

		VL-50SR2-E				VL-100EU5-E			
Električno napajanje (V/Hz)		240V/50Hz		220V/60Hz		220V/50Hz		230V/50Hz	
Hitrost prezračevanja		Visoka	Nizka	Visoka	Nizka	Visoka	Nizka	Visoka	Nizka
Vhodna moč (W)		34	17	34	17	30	13	31	15
Pretok zraka (m³/h)		106	61	103	57	100	55	105	60
Učinkovitost izmenjave toplote (%)		72	79	73	80	73	80	73	80
Raven hrupnosti (dB)		38	27	38	25	36.5	24	37	25
Razred energetske učinkovitosti		C				B			
Masa (kg)		6,2				7,5			
Dimenzije V x Š x G (mm)		245 x 522 x 168				265 x 620 x 200			

REAM

URADNI DISTRIBUTER

📍 Ream d.o.o., Pod hrasti 29, 1218 Komenda

☎ t: +386 1 563 70 57

✉ info@ream.si

🌐 www.ream.si

Pooblaščen prodajalec in monter